


**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO
MERCATO DEI FIORI”- 1° STRALCIO FUNZIONALE**

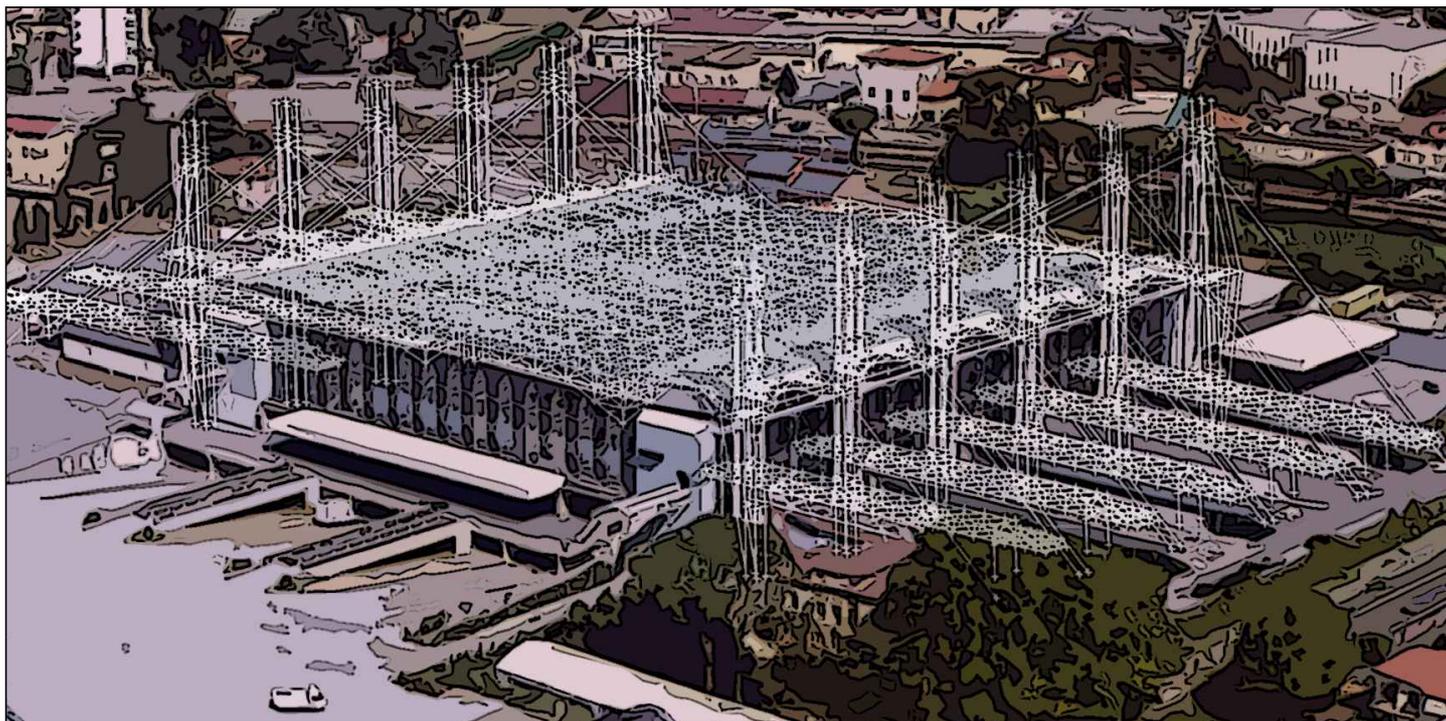

PROGETTO ESECUTIVO

**C.M.E.S. - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
SICUREZZA**

Pescia, lì 26 Giugno 2018

R.U.P.

Geom. Luciano BIANCHI

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

Mandataria



DP INGEGNERIA S.R.L.
Società di Ingegneria Civile

DP INGEGNERIA info@dpingegneria.com - www.dpingegneria.com
Viale Giuseppe Giusti 403 - 55100 - LUCCA - Tel./Fax: 0583 496595 - P.IVA: 02486940469

Mandanti

Arch. Sergio MARTINELLI
Ing. Alessandro DEL TOZZOTTO
Ing. Giacomo LENCIONI
P.I. Gabriele BONOFILIO
Ing. Francesco BARTOLI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 DP.2018.45. S.001	<p>Impianto di cantiere. È compresa nella presente voce la fornitura, il trasporto e l'allestimento della recinzione di cantiere esterno con pannelli in rete elettrosaldata semplice con rete plastificata arancione lungo il perimetro della zona di lavorazioni. È compresa la fornitura, stampa e posizionamento di n°2 cartelli informativi come da indicazioni del RUP. È compreso il posizionamento, il trasporto ed il nolo mensile di una baracca da cantiere di lunghezza minima pari a 2,40 m e di un WC chimico posizionati come da elaborati progettuali. Per quest'ultimo è compreso lo smaltimento dei liquami con apposito mezzo effettuato con cadenza almeno settimanale per tutta la durata dei lavori. E' compreso lo smantellamento del cantiere per rendere l'area nelle stesse condizioni dell'inizio lavori.</p> <p>Predisposizione impianto di cantiere</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'183,75	1'183,75
2 TOS18_RU. M10.001.004	<p>Operaio edile Comune</p> <p>Riunione di coordinamento</p>					260,00		
	SOMMANO ora					260,00	30,06	7'815,60
3 TOS18_RU. M10.001.004	<p>Operaio edile Comune</p> <p>Riunione di coordinamento</p>					200,00		
	SOMMANO ora					200,00	30,06	6'012,00
4 TOS18_17.N 05.002.014	<p>Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.</p> <p>Area in cui verranno effettuati i lavori</p> <p>Parzializzazioni varie</p>		150,00			150,00		
	SOMMANO cad		183,00			183,00		
						333,00	16,10	5'361,30
5 TOS18_17.N 05.002.020	<p>Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo</p> <p>Area in cui verranno effettuati i lavori</p> <p>Parzializzazioni varie</p>		150,00			150,00		
			183,00			183,00		
	A R I P O R T A R E					333,00		20'372,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					333,00		20'372,65
	SOMMANO cad					333,00	1,38	459,54
6 TOS18_17.N 05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. Area in cui verranno effettuati i lavori Parzializzazioni varie		150,00 183,00			150,00 183,00		
	SOMMANO cad					333,00	6,90	2'297,70
7 TOS18_17.N 05.003.030	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. Superficie necessaria per effettuare lavori in quota *(par.ug.=12+10+15) Superficie necessaria per effettuare lavori in quota	37,00			22,000 150,000	814,00 150,00		
	SOMMANO m ²					964,00	8,21	7'914,44
8 TOS18_17.N 05.003.032	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. Superficie necessaria per effettuare i lavori in quota *(par.ug.=12+10+15) Superficie necessaria per effettuare lavori in quota	37,00			22,000 150,000	814,00 150,00		
	SOMMANO m ²					964,00	1,27	1'224,28
9 TOS18_17.N 05.004.001	Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni. Lavori a bassa altezza					120,00		
	SOMMANO giornaliero					120,00	8,05	966,00
10 TOS18_17.N 06.004.014	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-							
	A R I P O R T A R E							33'234,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'234,61
	compreso montaggio e smontaggio. adibito ad infermeria di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile Fornitura e montaggio box di cantiere					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	207,00	2'484,00
11 DP.2018.45. S.004	Spostamento e riposizionamento recinzione con delimitazione del cantiere. È compresa nella presente voce ogni operazione necessaria per lo spostamento della recinzione compreso il fissaggio, lo smontaggio il successivo posizionamento e delimitazione dell'area di cantiere mediante lo spostamento della recinzione utilizzata. Il tutto seguendo le richieste del D.L. Area vicino alla zona di cantiere per lavorazione in sicurezza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
12 DP.2018.45. S.002	Predisposizione di parapetti in quota per lavorazioni in copertura. È compresa nella presente voce la fornitura, il trasporto e l'allestimento dei parapetti lungo il perimetro della zona di lavorazioni, è compreso il posizionamento, il trasporto ed il nolo per tutto il periodo delle lavorazioni dei parapetti. E' compreso infine lo smontaggio dei parapetti. I parapetti dovranno essere realizzati in metallo o legno e dovranno essere corredati da apposita relazione di calcolo fornita dal D.L. prima dell'installazione. La presente voce compensa tutti i parapetti necessari e richiesti dal D.L o dal C.S.E. per tutta la durata del cantiere ad ogni quota di installazione Zona copertura					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'700,00	1'700,00
13 DP.2018.45. S.003	Oneri per parzializzazione del cantiere. Questa voce comprende ogni operazioni necessaria per rendere indipendente ogni area di lavoro all'interno del cantiere. Per questo motivo per ogni area è compresa la predisposizione della recinzione, la regolazione di un area di accesso alla singola zona di lavoro, la messa in sicurezza della pavimentazione al disotto dell'area di lavoro. Sono comprese anche tutte le operazioni necessarie allo smontaggio di ciascuna area di lavoro. Il tutto seguendo le richieste del D.L. e riportando, a fine lavori l'area di lavoro nelle condizioni iniziali. Area intorno ad ogni singola lavorazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'700,00	1'700,00
	A R I P O R T A R E							41'118,61

