


A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE

Servizio 3 - Gestione del Territorio

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO MERCATO DEI FIORI DI PESCIA"- SOSTITUZIONE DI UNA PARTE DEI DISCENDENTI PLUVIALI

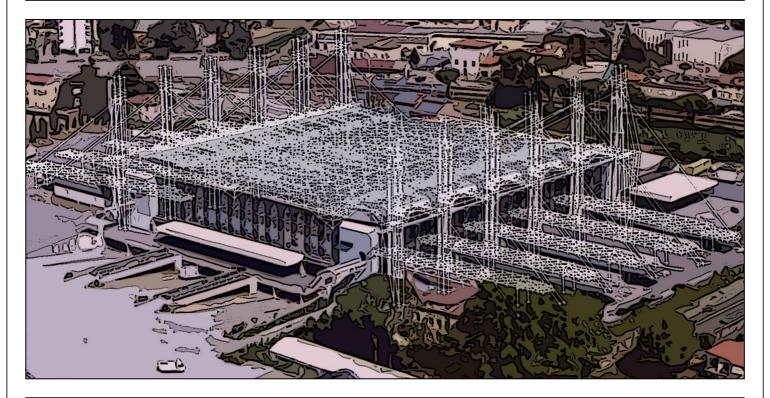

PROGETTO ESECUTIVO

INCIDENZA MANODOPERA

Pescia, lì 21 Novembre 2019

R.U.P.Geom. Luciano BIANCHI

Progettazione



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.
			unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 DP_2019_01 1_001	Smontaggio e smaltimento di nº16 tubi pluviali in ferro interni ed esterni al fabbricato a partire dal punto di passaggio nel tratto orizzontale tra acciaio INOX e ferro (TrattoA), n INOX AISI 304 L, diametro 200 mm, dal punto di collegamento ai pluviali INOX esisenti fino all'esterno del fabbricato. SOMMANO a corpo	1,00	27′000,00	27′000,00	13′500,00	50,000
2 DP_2019_01 1_002	Smontaggio, realizzazione e montaggio dei tubi pluviali in ferro esterni al fabbricato nel tratto verticale tra i piloni, con tubi, flange, raccordi e pezzi speciali a saldare INOX AISI 304 L - Diametro 200 mm. Comprensivo di camion con piattaforma. TRATTO B	1.00	47/000 00	47/000 00	22/500 00	50,000
2	SOMMANO a corpo	1,00	47′000,00	47′000,00	23′500,00	50,000
3 DP_2019_01 1_003	Smontaggio e smaltimento dei tubi pluviali in ferro esterni al fabbricato nel tratto verticale nella zona nord (lato stazione) comprensivo di manodopera e materiale di consumo per zzi speciali a saldare in acciaio INOX AISI 304 L - Diam. 4". Compreso eventuale utilizzo di piattaforma aerea. TRATTO C SOMMANO a corpo	1,00	1 700,00	1 700,00	850,00	50,000
4 DP_2019_01 1_004	Smontaggio, realizzazione e montaggio dei tubi pluviali in ferro esterni al fabbricato nel tratto orizzontale indicato negli elaborati grafici, con tubi, flange, raccordi e pezzi speciali a saldare INOX AISI 304 L - Diametro 200 mm. TRATTO D SOMMANO a corpo	1,00	7′000.00	7′000,00	3′500,00	50,000
	Fornitura e posa in opera puntelli meallici provvisionali per l'installazione delle opere definitive.	,	,	,	,	
1_005	SOMMANO a corpo	1,00	8′300,00	8′300,00	4′150,00	50,000
	Parziale LAVORI A MISURA euro		-	91 000,00	45′500,00	50,000
	A RIPORTARE			91′000,00	45′500,00	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.
			unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			91 000,00	45′500,00	
6 SIC.SPCL	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe					
	Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SOMMANO % Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro	100,00	13′402,38	13′402,38	0,00	
				13′402,38	0,00	0,000
	TOTALE euro			104′402,38	45′500,00	43,581
			•			
	A RIPORTARE					

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	LAVORI A MISURA euro	91 7000,00	45′500,00	50,000
M				
S	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro	13′402,38	0,00	
	TOTALE euro	104′402,38	45′500,00	43,58
	Data, 21/11/2019			
	Il Tecnico			
	A RIPORTARE			