


A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE

Servizio 3 - Gestione del Territorio

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO MERCATO DEI FIORI DI PESCIA"- SOSTITUZIONE DI UNA PARTE DEI DISCENDENTI PLUVIALI

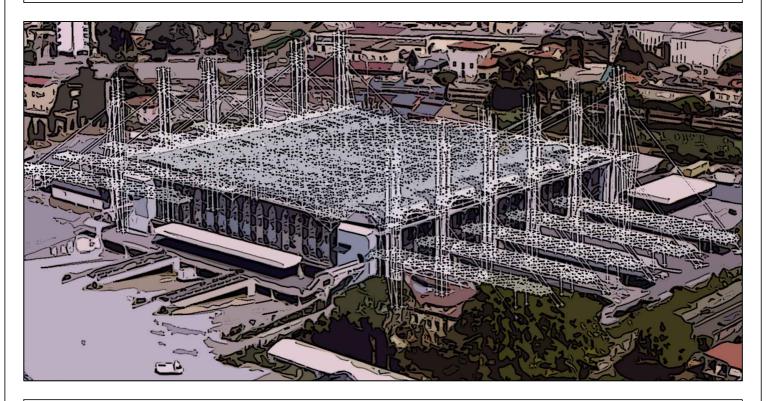

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI LAVORI

Pescia, lì 21 Novembre 2019

R.U.P.Geom. Luciano BIANCHI

Progettazione



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	VOCI A MISURA		
Nr. 1 DP_2019_01 1_001	Smontaggio e smaltimento di n°16 tubi pluviali in ferro i no all'esterno del fabbricato. TRATTO A. Smontaggio e smaltimento di n°16 tubi pluviali in ferro interni ed esterni al fabbricato a partire dal punto di passaggio nel tratto orizzontale tra acciaio INOX e ferro (TrattoA), della parte discendente tra i piloni fino al collegamento orizzontale tra i moli (Tratto B), comprensivo di materiale di consumo per il taglio. Successiva realizzazione e montaggio di n°20 tubi pluviali interni al fabbricato nel tratto orizzontale (Tratto A) con tubi, flange in alluminio con colletto in INOX AISI 304 L, diametro 200 mm, dal punto di collegamento ai pluviali INOX esisenti fino all'esterno del fabbricato. euro (ventisettemila/00)	a corpo	27′000,00
Nr. 2 DP_2019_01 1_002	Smontaggio, realizzazione e montaggio dei tubi pluviali i ro 200 mm. Comprensivo di camion con piattaforma. TRATTO B Smontaggio, realizzazione e montaggio dei tubi pluviali in ferro esterni al fabbricato nel tratto verticale tra i piloni, con tubi, flange, raccordi e pezzi speciali a saldare INOX AISI 304 L - Diametro 200 mm. Comprensivo di camion con piattaforma. TRATTO B		
	euro (quarantasettemila/00)	a corpo	47′000,00
Nr. 3 DP_2019_01 1_003	Smontaggio e smaltimento dei tubi pluviali in ferro ester Compreso eventuale utilizzo di piattaforma aerea. TRATTO C Smontaggio e smaltimento dei tubi pluviali in ferro esterni al fabbricato nel tratto verticale nella zona nord (lato stazione) comprensivo di manodopera e materiale di consumo per il taglio (n°1). Successiva realizzazione e montaggio dei tubi pluviali esterni al fabbricato nel tratto verticale a vista con tubi, raccordi e pezzi speciali a saldare in acciaio INOX AISI 304 L - Diam. 4". Compreso eventuale utilizzo di piattaforma aerea. TRATTO C		
	euro (millesettecento/00)	a corpo	1′700,00
Nr. 4 DP_2019_01 1_004	Smontaggio, realizzazione e montaggio dei tubi pluviali i iali a saldare INOX AISI 304 L - Diametro 200 mm. TRATTO D Smontaggio, realizzazione e montaggio dei tubi pluviali in ferro esterni al fabbricato nel tratto orizzontale indicato negli elaborati grafici, con tubi, flange, raccordi e pezzi speciali a saldare INOX AISI 304 L - Diametro 200 mm. TRATTO D		
	euro (settemila/00)	a corpo	7′000,00
Nr. 5 DP_2019_01 1_005	Fornitura e posa in opera puntelli meallici provvisionali per l'installazione delle opere definitive. Fornitura e posa in opera puntelli meallici provvisionali per l'installazione delle opere definitive. euro (ottomilatrecento/00)	a corpo	8′300,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)		
Nr. 6 SIC.SPCL	Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati "Costi Speciali" La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. euro (tredicimilaquattrocentodue/38)	%	13′402,38
	Migliarino, 21/11/2019	70	13 402,30
	Il Tecnico		