


# INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO "MERCATO DEI FIORI" - 1° STRALCIO FUNZIONALE

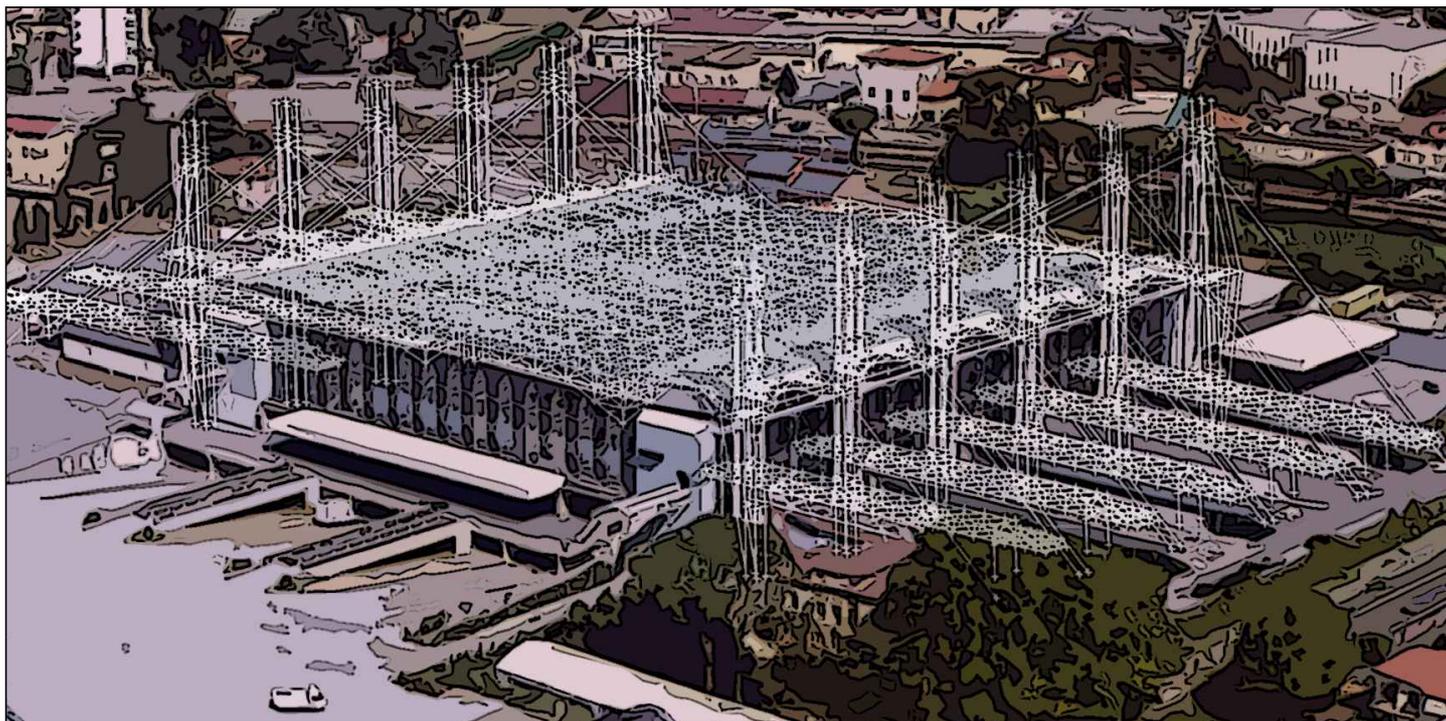

## PROGETTO ESECUTIVO

## E.P.S. - ELENCO PREZZI SICUREZZA

Pescia, lì 26 Giugno 2018

**R.U.P.**

Geom. Luciano BIANCHI

### **Raggruppamento Temporaneo di Professionisti**

Mandataria



**DP INGENGERIA S.R.L.**  
Società di Ingegneria Civile

DP INGENGERIA info@dpingegneria.com - www.dpingegneria.com  
Viale Giuseppe Giusti 403 - 55100 - LUCCA - Tel./Fax: 0583 496595 - P.IVA: 02486940469

Mandanti

Arch. Sergio MARTINELLI  
Ing. Alessandro DEL TOZZOTTO  
Ing. Giacomo LENCIONI  
P.I. Gabriele BONOFILIO  
Ing. Francesco BARTOLI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 DP.2018.45. S.001	<p>Impianto di cantiere. È compresa nella presente voce la fornitura, il trasporto e l'allestimento della recinzione di cantiere esterno con pannelli in rete elettrosaldata semplice con rete plastificata arancione lungo il perimetro della zona di lavorazioni. È compresa la fornitura, stampa e posizionamento di n°2 cartelli informativi come da indicazioni del RUP. È compreso il posizionamento, il trasporto ed il nolo mensile di una baracca da cantiere di lunghezza minima pari a 2,40 m e di un WC chimico posizionati come da elaborati progettuali. Per quest'ultimo è compreso lo smaltimento dei liquami con apposito mezzo effettuato con cadenza almeno settimanale per tutta la durata dei lavori. E' compreso lo smantellamento del cantiere per rendere l'area nelle stesse condizioni dell'inizio lavori.</p> <p><b>euro (millecentoottantatre/74)</b></p>	a corpo	1'183,74
Nr. 2 DP.2018.45. S.002	<p>Predisposizione di parapetti in quota per lavorazioni in copertura. È compresa nella presente voce la fornitura, il trasporto e l'allestimento dei parapetti lungo il perimetro della zona di lavorazioni, è compreso il posizionamento, il trasporto ed il nolo per tutto il periodo delle lavorazioni dei parapetti. E' compreso infine lo smontaggio dei parapetti. I parapetti dovranno essere realizzati in metallo o legno e dovranno essere corredati da apposita relazione di calcolo fornita dal D.L. prima dell'installazione. La presente voce compensa tutti i parapetti necessari e richiesti dal D.L o dal C.S.E. per tutta la durata del cantiere ad ogni quota di installazione</p> <p><b>euro (millesettecento/00)</b></p>	a corpo	1'700,00
Nr. 3 DP.2018.45. S.003	<p>Oneri per parzializzazione del cantiere. Questa voce comprende ogni operazioni necessaria per rendere indipendente ogni area di lavoro all'interno del cantiere. Per questo motivo per ogni area è compresa la predisposizione della recinzione, la regolazione di un area di accesso alla singola zona di lavoro, la messa in sicurezza della pavimentazione al disotto dell'area di lavoro. Sono comprese anche tutte le operazioni necessarie allo smontaggio di ciascuna area di lavoro. Il tutto seguendo le richieste del D.L. e riportando, a fine lavori l'area di lavoro nelle condizioni iniziali.</p> <p><b>euro (millesettecento/00)</b></p>	a corpo	1'700,00
Nr. 4 DP.2018.45. S.004	<p>Spostamento e riposizionamento recinzione con delimitazione del cantiere. È compresa nella presente voce ogni operazione necessaria per lo spostamento della recinzione compreso il fissaggio, lo smontaggio il successivo posizionamento e delimitazione dell'area di cantiere mediante lo spostamento della recinzione utilizzata. Il tutto seguendo le richieste del D.L.</p> <p><b>euro (duemila/00)</b></p>	a corpo	2'000,00
Nr. 5 STR.L.005	<p>Fornitura di elementi in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.) e mano di antiruggine. Compreso il trasporto fino al cantiere.</p> <p><b>euro (tre/29)</b></p>	kg	3,29
Nr. 6 STR.S.017	<p>Fornitura, posizionamento, spostamento con nolo a caldo e successivo smantellamento di piattaforma articolata a ragno capace di raggiungere un'altezza operativa di 43 metri negli ingombri del cantiere (posizionamento a fianco dei piloni) per effettuare tutte le operazioni o lavorazioni previste nella voce STR.L.001 per realizzare, montare, saldare, rimuovere, verniciare, ecc. ogni giunto in testa alla torre di sui alla voce STR.L.001, il tutto per dare l'opera finita.</p> <p><b>euro (quattromilaquarantaotto/00)</b></p>	cadauno	4'048,00
Nr. 7 STR.S.018	<p>Fornitura, posizionamento, spostamento con nolo a caldo e successivo smantellamento di piattaforma articolata a ragno capace di raggiungere un'altezza operativa di 43 metri negli ingombri del cantiere (posizionamento a fianco dei piloni) per effettuare tutte le operazioni o lavorazioni previste nella voce STR.L.006 per tutta l'operazione di sostituzione dello strallo di copertura, per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p><b>euro (millenovecentotrentasei/00)</b></p>		1'936,00
Nr. 8 STR.S.019	<p>idem c.s. ...nella voce STR.L.007 per tutta l'operazione di sostituzione dello strallo di riva, per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p><b>euro (duemilanovecentoquattro/00)</b></p>	cadauno	2'904,00
Nr. 9 STR.S.020	<p>Fornitura, posizionamento con nolo a caldo e successivo smantellamento di piattaforma aerea di altezza minima pari a 22 m, articolata per raggiungere tutti i punti della copertura interna del mercato ed esterna dei moli per effettuare tutte le lavorazioni ed operazioni di cui alla voce STR.L.11, per completare in ogni sua parte l'opera. Il prezzo si intende quale incidenza per metro lineare di saldatura.</p> <p><b>euro (tredici/23)</b></p>	m	13,23
Nr. 10 TOS18_17.N 05.002.014	<p>Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.</p> <p><b>euro (sedici/10)</b></p>	cad	16,10

